



NOTE 1) 본 특성곡선은 주위 및 흡입 온도 20℃, 기압 1013 mbar의 표준상태를 기준으로 한 정압, 풍량 특성을 표시하고 있으며 흡입구측에서 측정된 결과임. 특성치의 허용오차는 ±10%임

| No. | PART NAME | MATERIAL | Qt'y | SIZE | REMARK |
|-----|-----------|----------|------|------|--------|
| 01 | | | | | |

50Hz

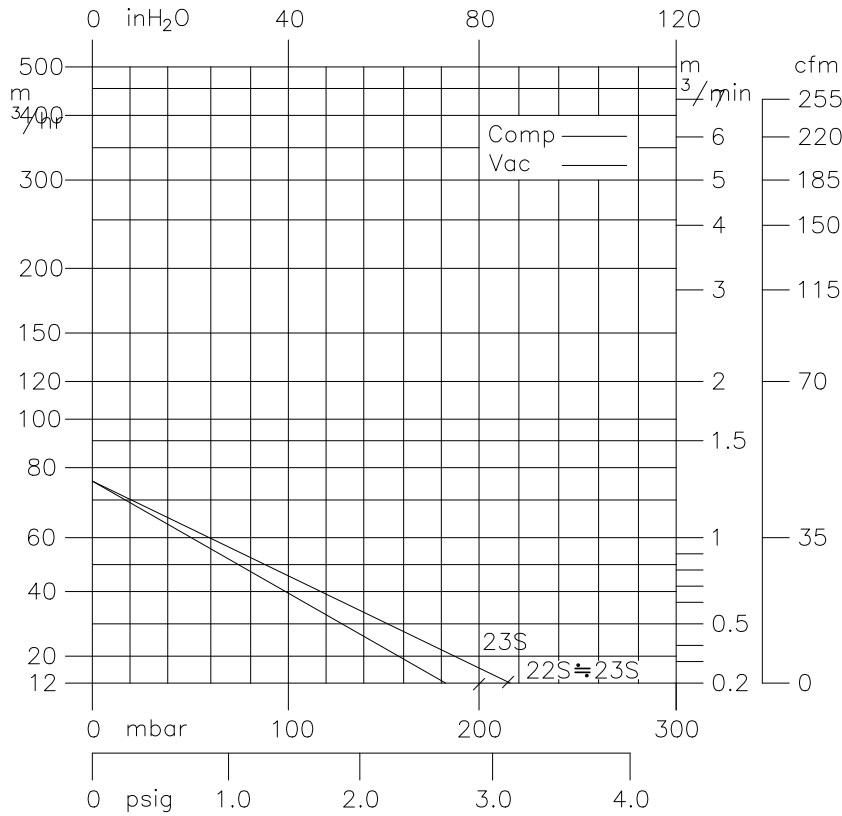

60Hz

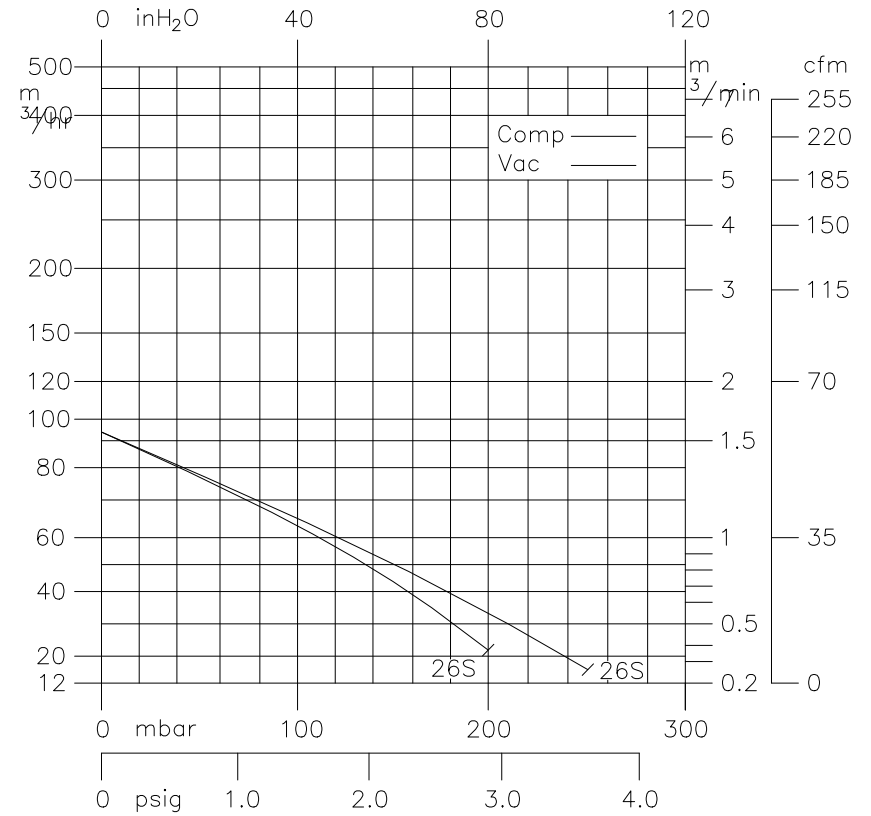

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|---------|----------|----------------|--------------|---------|------|-------|-------|
| △ | | | | | | 00 | | | |
| No. | Revision | | | | | Date | Draw | Check | Appr. |
| 형식 TYPE | HRBV-302-1 | | | 도명 TITLE | 성능곡선도(CURVE) | | | | |
| DRAWN | DESIGN | CHECKED | APPROVED | 3RD ANGLE | SCALE:1/NS | UNIT:mm | | | |
| B.S.Kim | | | | SIZE | 1Ø 2P 1.1Kw | | | | |
| 10.02.22 | | | | | | | | | |
| 黃海電機 HWANG HAE ELECTRIC | | | | 도번 DWG. No. | BCV00028 | | | △ | |

