



NOTE 1) 본 특성곡선은 주위 및 흡입 온도 20℃, 기압 1013 mbar의 표준상태를 기준으로 한 정압, 풍량 특성을 표시하고 있으며 흡입구측에서 측정된 결과임. 특성치의 허용오차는 ±10%임


| No. | PART NAME | MATERIAL | Qt'y | SIZE | REMARK |
|-----|-----------|----------|------|------|--------|
| 01  |           |          |      |      |        |

50Hz

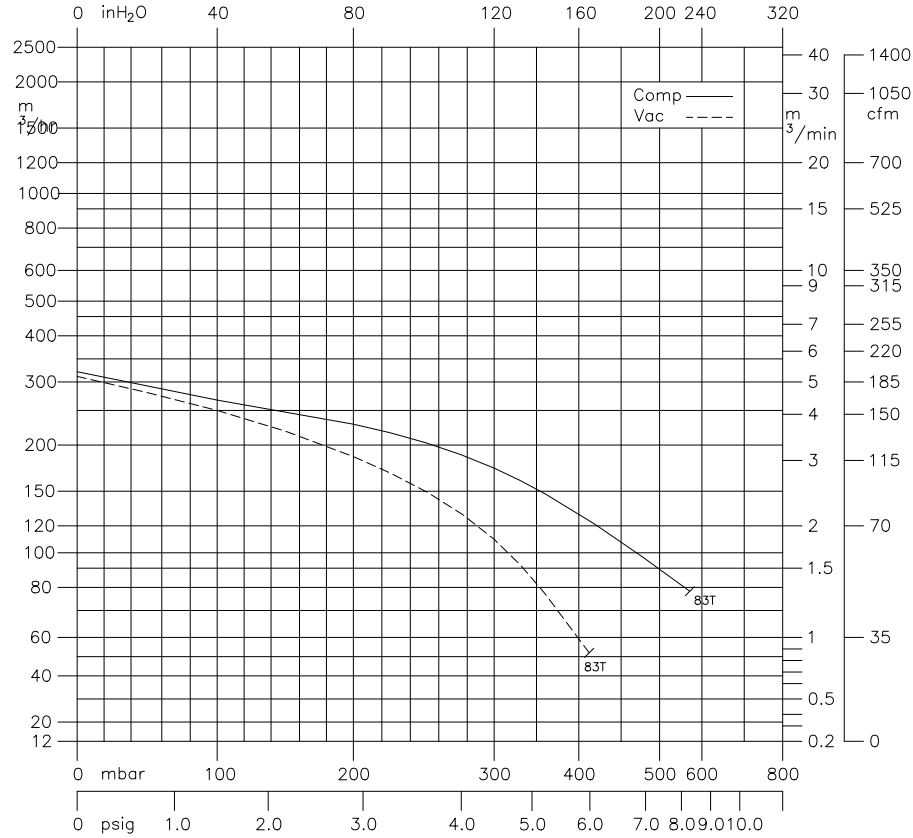

60Hz

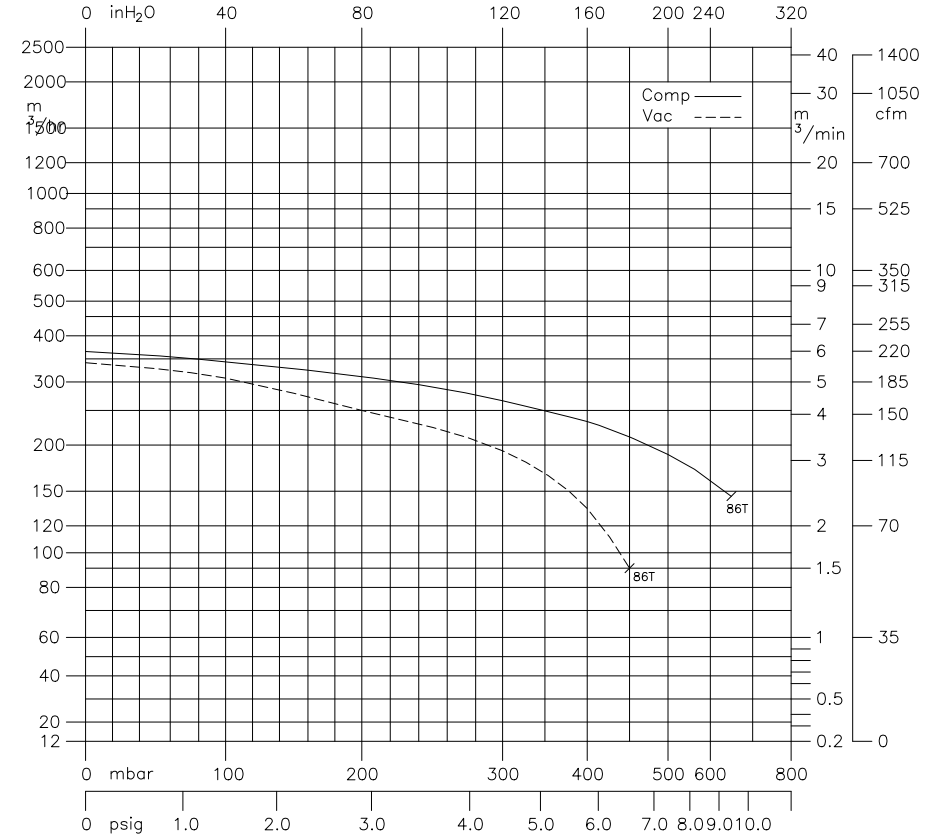

|  |           |         |          |           |                |              |       |       |  |   |
|--|-----------|---------|----------|-----------|----------------|--------------|-------|-------|--|---|
| △  |           |         |          |           | 00             |              |       |       |  |   |
| No.  | Revision  |         |          |           | Date           | Draw         | Check | Appr. |  |   |
| 형식<br>TYPE   | HRBV-1002 |         |          |           | 도명<br>TITLE    | 성능곡선도(CURVE) |       |       |  |   |
| DRAWN  | DESIGN    | CHECKED | APPROVED | 3RD ANGLE | SCALE:1/NS     | UNIT:mm      |       |       |  |   |
| B.S.Kim  |           |         |          |           | SIZE           | 3Ø 2P 8.6Kw  |       |       |  |   |
| 11.06.29   |           |         |          |           | 도번<br>DWG. No. | BCV00075     |       |       |  | △ |
|  黃海電機<br>HWANG HAE ELECTRIC |           |         |          |           |                |              |       |       |  |   |

