



NOTE 1) 본 특성곡선은 주위 및 흡입 온도 20℃, 기압 1013 mbar의 표준상태를 기준으로 한 정압, 풍량 특성을 표시하고 있으며 흡입구측에서 측정된 결과임. 특성치의 허용오차는 ±10%임

| No. | PART NAME | MATERIAL | Qt'y | SIZE | REMARK |
|-----|-----------|----------|------|------|--------|
| 01  |           |          |      |      |        |

50Hz

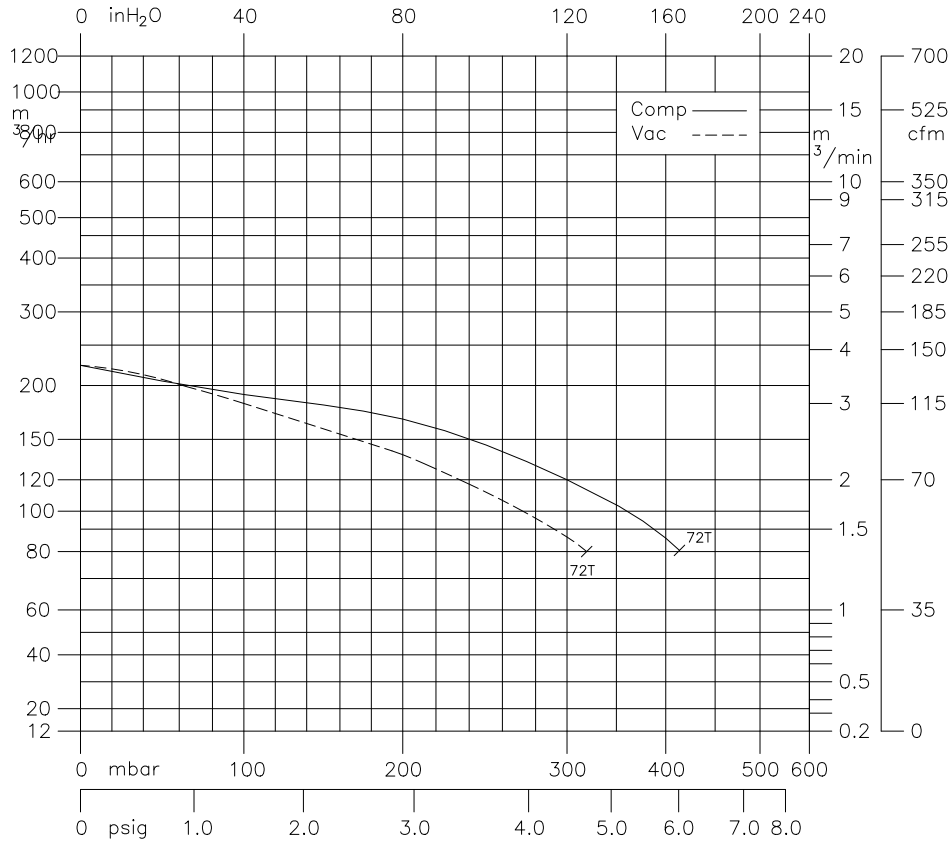

60Hz

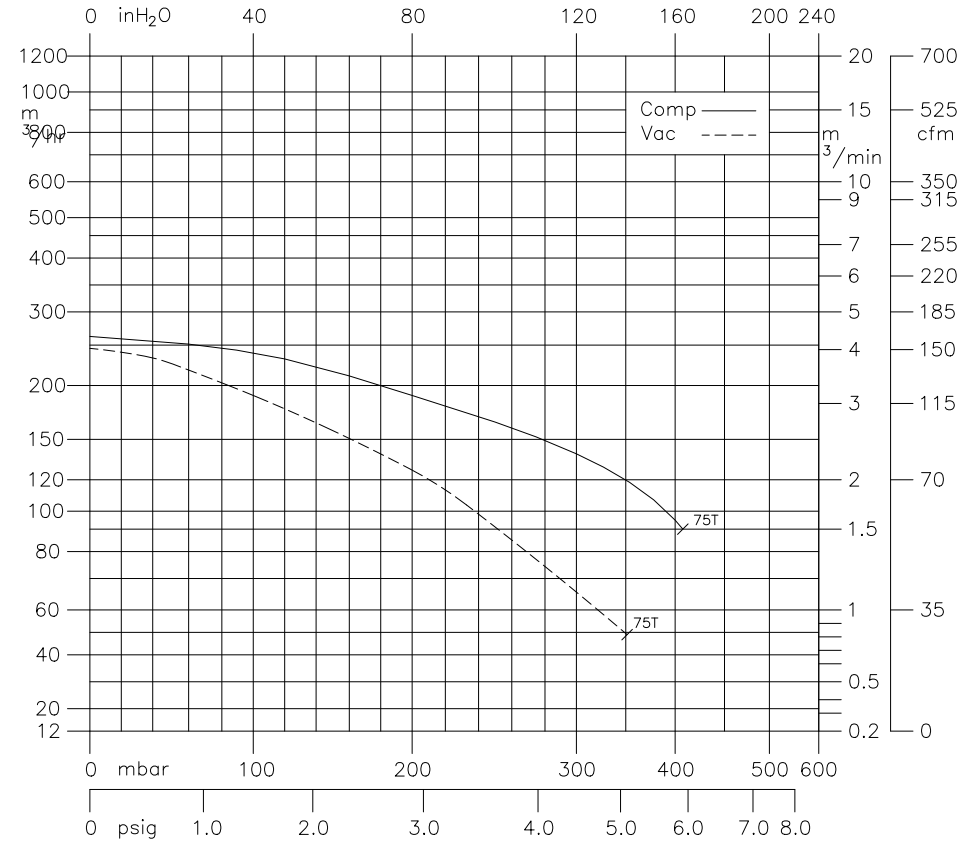

|                            |          |         |             |                |             |         |       |
|----------------------------|----------|---------|-------------|----------------|-------------|---------|-------|
| △                          |          | 00      |             | Date           | Draw        | Check   | Appr. |
| No.                        | Revision |         |             |                |             |         |       |
| 형식<br>TYPE                 | HRBV-602 |         | 도명<br>TITLE | 성능곡선도(CURVE)   |             |         |       |
| DRAWN                      | DESIGN   | CHECKED | APPROVED    | 3RD ANGLE      | SCALE:1/NS  | UNIT:mm |       |
| B.S.Kim                    |          |         |             | SIZE           | 3Ø 2P 3.7Kw |         |       |
| 11.06.29                   |          |         |             | 도번<br>DWG. No. | BCV00071    |         |       |
| 黃海電機<br>HWANG HAE ELECTRIC |          |         |             |                |             |         |       |

